




Lato s.a.


**Ηλιακός
Θερμοσίφωνας
TSR ECO**

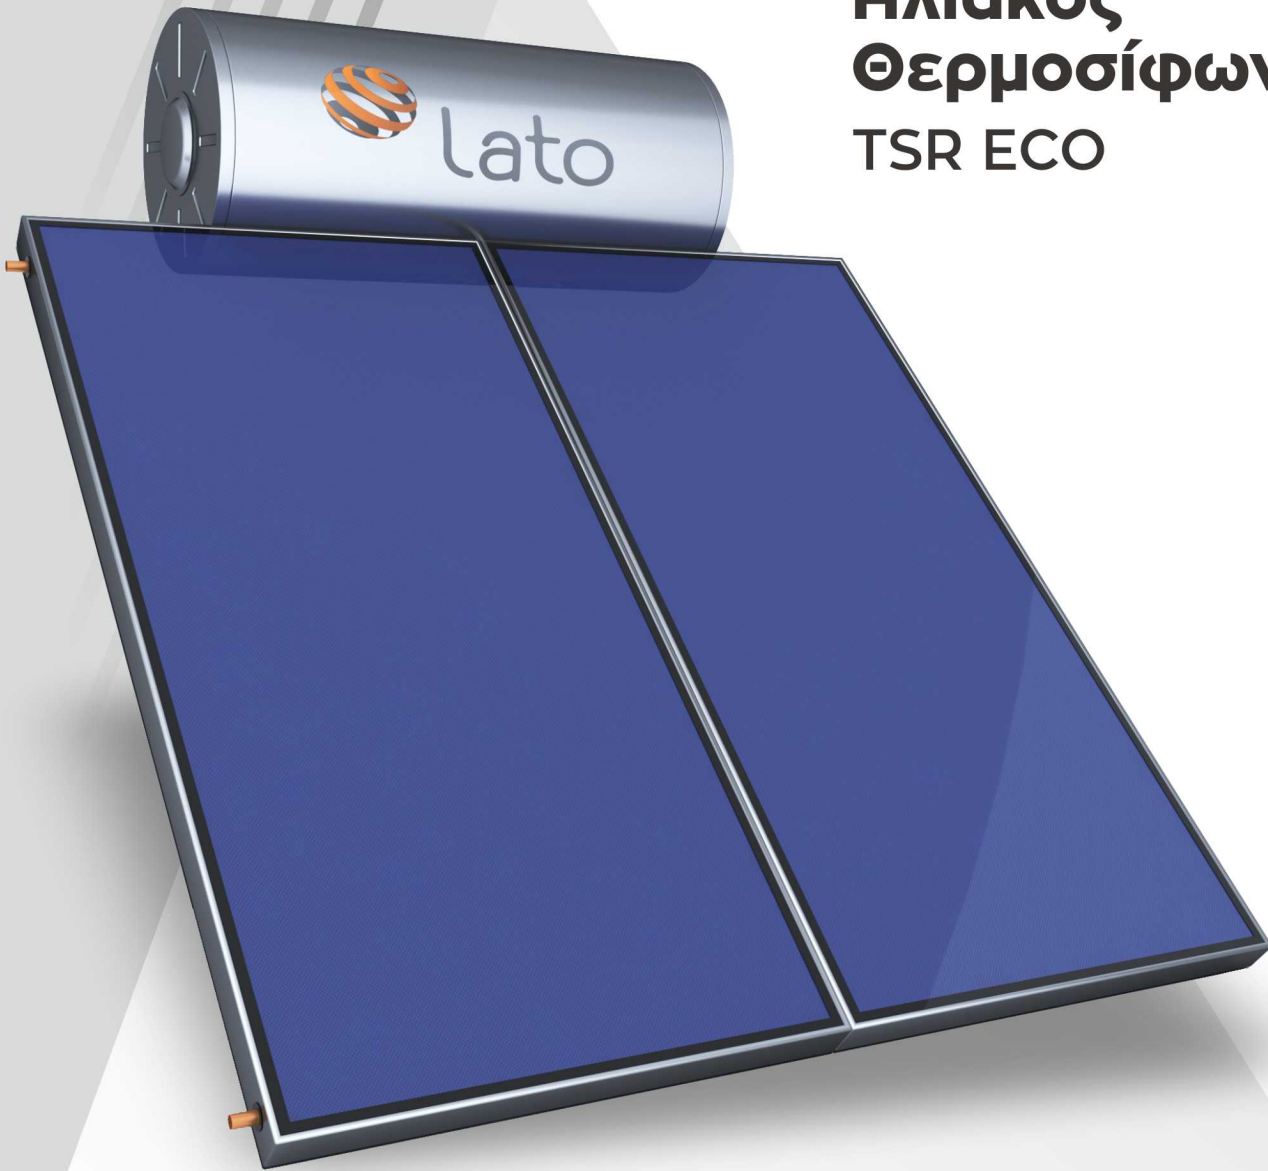

**ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΗΛΙΑΚΩΝ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ**

TSR ECO

- Δοχείο με προστασία σμάλτου
- Ηλιακός Συλλέκτης
- Μεταλλική βάση από Magnelis® steel
- Κιτ Σύνδεσης

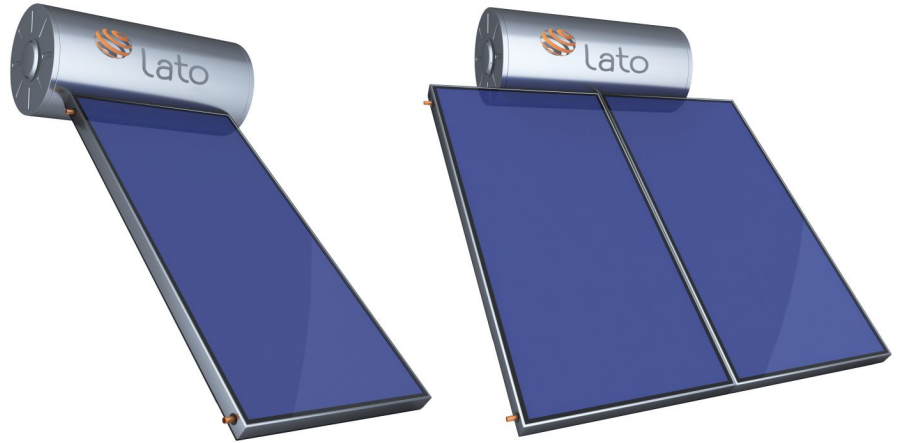

ΜΟΝΤΕΛΟ

TSR9015	TSR12015	TSR1202	TSR1502	TSR15025	TSR1503	TSR2002	TSR20025	TSR2003	TSR2004
---------	----------	---------	---------	----------	---------	---------	----------	---------	---------

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Τύπος	90	120	120	150	150	150	200	200	200	200
Διαστάσεις (mm)	850x520	1000x520	1000x520	1250x520	1250x520	1250x520	1250x580	1250x580	1250x580	1250x580
Καθαρό Βάρος (kg)	48	55	55	63	63	63	70	70	70	70
Τύπος Δεξαμενής	Επισματωμένο ατσάλι									
Μόνωση	Οικολογική πολυουρεθάνη 45-50kg/m ³ πάχους μέχρι 60mm									
Διάσταση Παροχών (")	3/4 & 1/2									
Ηλεκτρική Αντίσταση	Ηλεκτρική αντίσταση από 1,5kw έως 6kw (προαιρετικά)									

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Συνολική Επιφάνεια (m ²)	1,51		2,02	1,96	2,53	3,02	2,02	2,53	3,02	4,04
Καθαρή Επιφάνεια (m ²)	1,50	1,50	2,00	2,00	2,50	3,00	2,00	2,50	3,00	4,00
Διαστάσεις (mm)	1503x1007x85		2006x1007x85	1503x1305x85	2006x1257x85	(1501x1007x85)	2006x1007x85	2006x1257x85	(1501x1007x85)	(2006x1007x85)
Ποσότητα	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2
Βάρος (kg)	21	21	27	26	34	42	27	34	42	54
Απόδοση η0	77,20%									
Απώλειες α1	3.953W/M ² k									
Κρύσταλλο	Low iron, άθραυστο 3,2mm									
Απορροφητής	Επιλεκτική επιφάνεια αλουμινίου με συγκόλληση τεχνολογίας laser									



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Τ.Θ.: 33550, Τ.Κ.: 56310

T: 2310 710 151-152
2310 710019
F: 2310 710150



> info@lato.com.gr

> www.lato.com.gr

Πιστοποιήσεις



Συλλέκτης: 10 χρόνια εγγύηση
Δοχείο: 5 χρόνια εγγύηση



MADE IN
GREECE